

TAY KATALOG



***Düşük Enerji ve Su Tüketimi
Kolay Montaj***

Form Freva A.Ş. bir **FORM** Şirketler Grubu Üyesidir

HAKKIMIZDA

FORM Freva Soğutma Sistemleri A.Ş. olarak 20 yılı aşkın bilgi ve tecrübeye dayanan dinamik mühendislik ve imalat ekibiyle birlikte konfor ve endüstriyel sektöre yönelik proses suyu soğutma ekipmanlarının dizayn, imalat ve anahtar teslim kurulum hizmetlerini gerçekleştirmektedir. Faaliyet konusu cihazlar, açık ve kapalı tip soğutma kuleleri, hibrid tip (yarı ıslak-yarı kuru olarak çalışabilen) soğutma kuleleri, kuru ve adyabatik soğutucular, evaporatif ve adyabatik kondenserler ve endüstriyel tip fin fan kuru tip soğutuculardır. Özellikle enerji ve su kaynaklarının büyük önem arz ettiği günümüz koşullarında, deneyimli mühendis kadromuzla sektörün talepleri doğrultusunda hem enerji hem de su maliyetlerini asgariye indirmek hususunda son teknolojik ürün seçim programlarımız vasıtasıyla gerekli fizibilite çalışmalarını yaparak işletmelerin ileriye dönük en uygun cihaza karar vermeleri sürecinde onları desteklemeyi hedeflemektedir.

MİSYONUMUZ

FORM Freva Soğutma Sistemleri A.Ş. olarak misyonumuz, dinamik ve tecrübeli mühendis ve imalat ekibiyle birlikte kendisini sürekli geliştiren, maksimum müşteri memnuniyetini hedef edinmiş, çevresel farkındalık bilincine sahip, tüm sektörlerin beklentilerine yönelik tasarım, proje ve üretim hizmetlerine öncülük eden bir şirket oluşumu gerçekleştirmektir.

VİZYONUMUZ


Sürekli gerçekleştireceğimiz ARGE faaliyetlerimiz neticesinde sektörün ihtiyaçlarına yönelik son teknolojik ürünler sunan ve tercih edilen öncü marka olmak.

İÇİNDEKİLER

Freva TAY serisi Açık Çevrim Su Soğutma Kulesi	5
TAY Serisi Açık Çevrim Karşı Akışlı Su Soğutma Kuleleri Avantajları	6
Kule Modelleri Hakkında Bilgiler	6
TAY Serisi Açık Çevrim Karşı Akışlı Su Soğutma Kulesi Ekipmanları	6
Soğutucu Dolgu	7
Su Dağıtım Sistemi	7
Damla Tutucu	7
Hava Giriş Panjuru	7
Aksiyal Fan	7
Kayış Tahrikli Fan Sistemi	8
Direk Tahrikli Fan Sistemi	8
Dişli Tahrikli Sistemler	8
Elektrik Motoru	9
Dış Kaplama	9
Havuz Suyu Isıtıcıları	9
Mekanik Seviye Şamandırası	9
Titreşim Şalteri	10
Yarı Kapalı Sistem Çözümleri	10
Opsiyonel Ekipmanlarımız	11-13
Ultra Sessiz Fan	11
Bakım Platformu	11
Farklı Renk Opsiyonları	11
Havuz Süpürme Sistemi	12
Susturucu	12
Antivortexhood	12
Elektronik Su Seviye Kontrolü	13
Filtrasyon Sistemi	13
MCC ve DDC Elektrik Panosu ve Otomasyon Sistemleri	13

FREVA TAY serisi Açık Çevrim Su Soğutma Kulesi

Soğutulmak istenen akışkan sistemde yer alan pompalar vasıtasıyla Freva TAY serisi soğutma kulesinin üst noktasında yer alan su dağıtım sistemine iletilir. Su dağıtım sistemi ile sıcak su kule içerisinde yer alan dolgu malzemesinin üstüne püskürtülür. Aynı zamanda soğutma kulesinin havuz kısmının üstünede yer alan panjurlardan taze hava fanlar yardımı ile içeri çekilir. Su akışının yönüne karşı olacak şekilde, hava akışı yukarı yönlü gerçekleşir. Panjurlardan soğutma kulesine çekilen hava dolgu boyunca yukarı hareket ederek kulenin en üst noktasından fan bacaları vasıtasıyla kuleden atmosfere atılır. Suyun küçük bir kısmı bu süreçte buharlaşır. Bu sayede sistemden atılmak istenen ısı atılmış olur. Soğutulan sıvı tekrardan kule havuzuna dökülür. Havuzda bulunan soğuk su sisteme geri gönderilir.

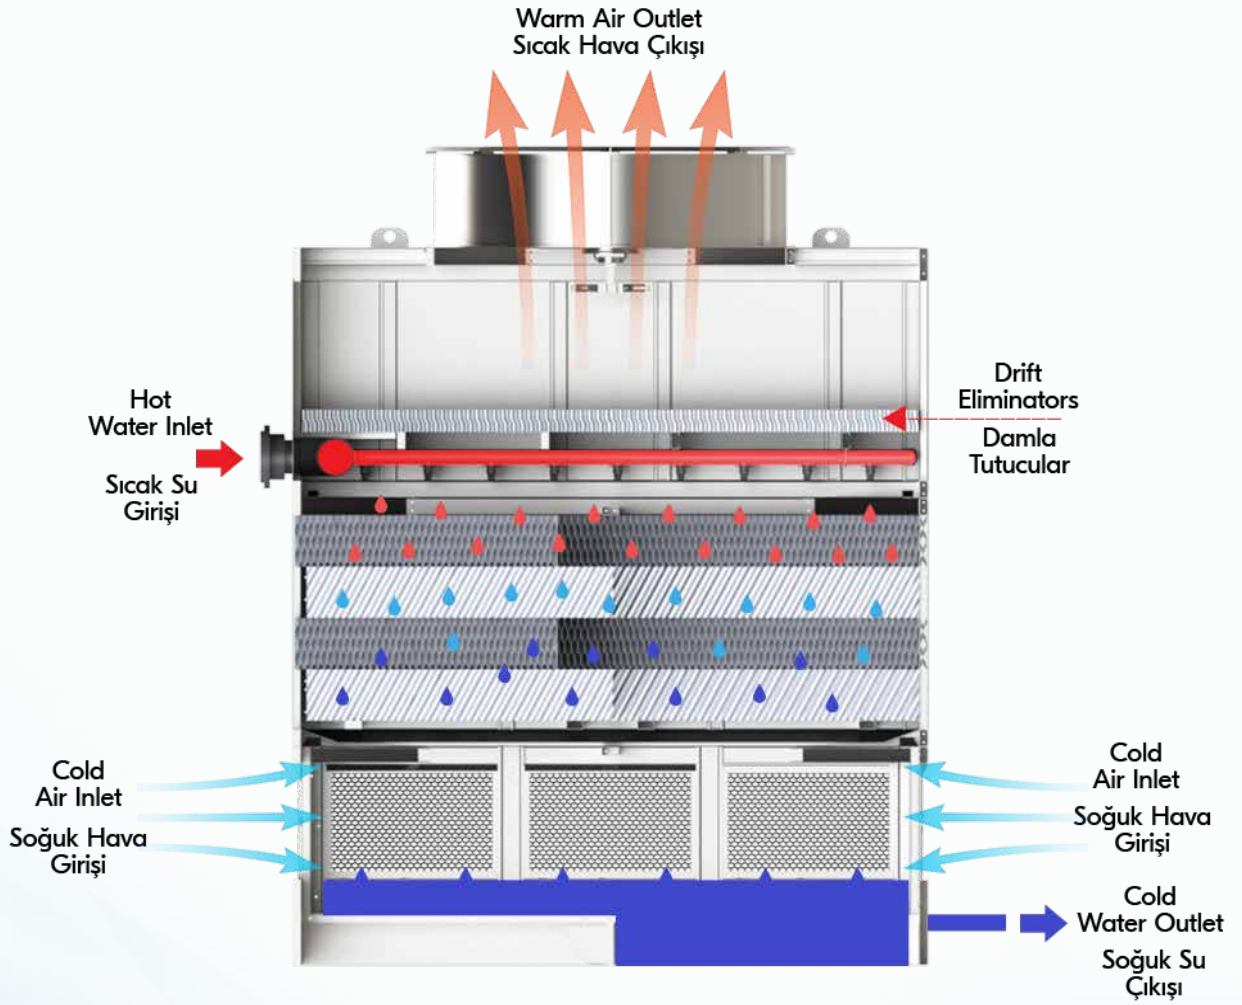

TAY Serisi Açık Çevrim Karşı Akışlı Su Soğutma Kuleleri Avantajları




- İlk yatırım maliyetleri düşüktür.
- Düşük elektrik tüketimine sahiptir.
- Bakım işletme ve devreye alma kolaylığı sağlar.

Freva TAY serisi açık çevrim karşı akışlı soğutma kuleleri, çalışma partnerlerine geniş bir seçim yelpazesi sunuyor. Yüksek enerji verimli tasarımı sayesinde işletmelerde enerji tasarrufu sağlar. Ultra sessiz fan seçeneği ürünleri sayesinde her türden konfor uygulamasına rahatlıkla uyum sağlar.

Kule Modelleri Hakkında Bilgiler

TAY serisi açık çevrim karşı akışlı su soğutma kuleleri geniş ürün gamı ile müşterisinin bütün isteklerini karşılamaktadır. Model gamında düşük elektrik tüketimine sahip verimliliği yüksek kule modelleri bulundurmaktadır. Ultra sessiz fan seçeneği ile düşük ses seviyelerine sahip soğutma kulesi modelleri ve kıtalar arası rahat nakliye seçeneği sunan konteyner ebatlarında ürünlere sahiptir.

TAY Serisi Açık Çevrim Karşı Akışlı Su Soğutma Kulesi Ekipmanları

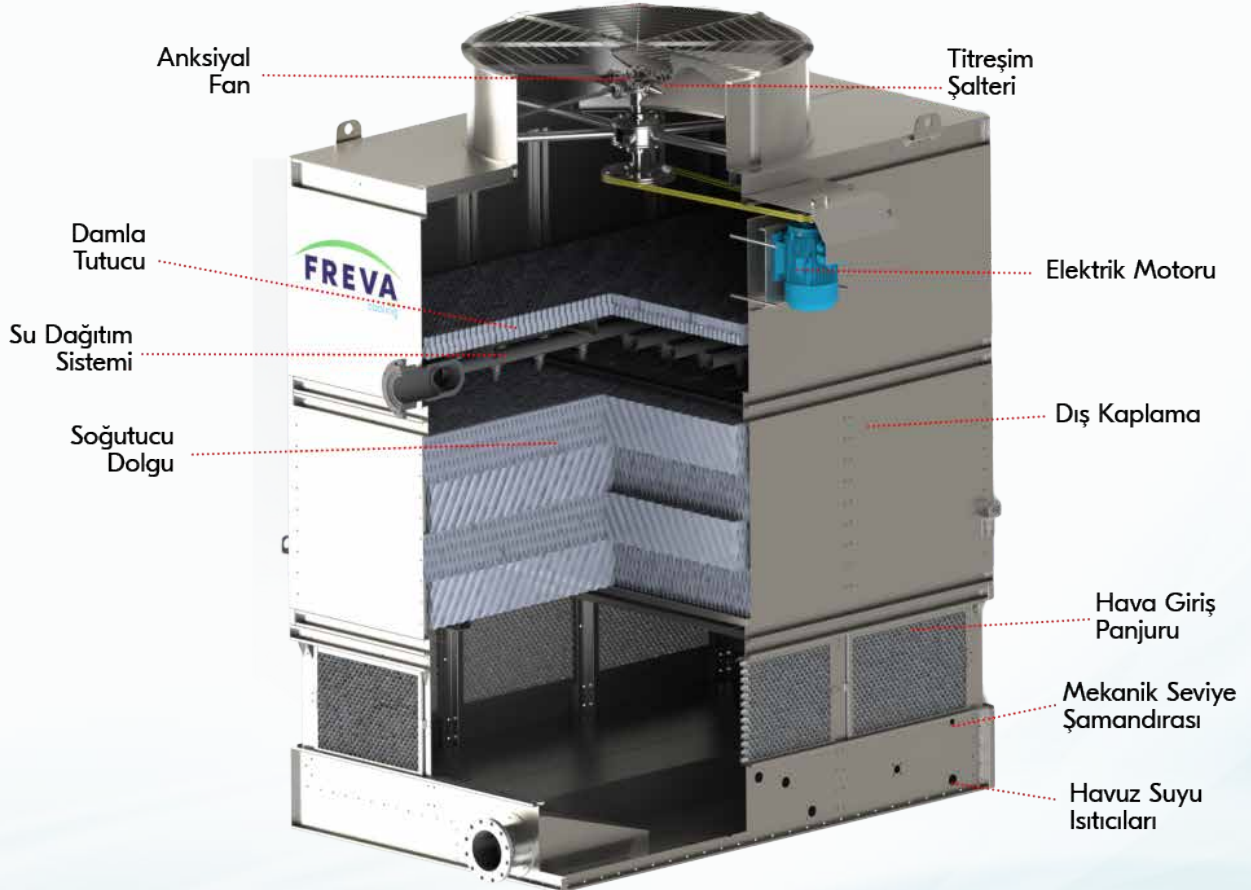


Soğutucu Dolgu



TAY serisinde kullanılan dolgular özel tasarımıyla beraber hava ile suyun maksimum ısı ve kütle transferi yapması için tasarlanmıştır. Özel formu sayesinde kirlenmeyi geciktirir. Özel durumlar dışında PVC malzemeden imal edilmektedir. -5 / 55°C sıcaklığa kadar çalışma dayanımı vardır ve "ASTM E84 Cls. A" yanmazlık sınıfındadır.

Su Dağıtım Sistemi

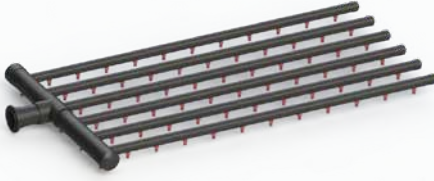

PVC proses suyu dağıtım boruları ve PP fiskiye gruplarından oluşur. Proses suyunu tüm yüzeye eşit dağıtmak için tasarlanmıştır. Düşük basınçta yüksek su dağıtım performansı için geliştirilmiştir. Bu sayede pompa hatlarında enerji tasarrufu sağlar. Dişli bağlantı ile kolayca sökülüp takılabilir.

Damla Tutucu



Proses suyunun çevrimin dışına hava yoluyla çıkmasını çevrim suyunun %0,02'sine kadar engeller. Bu sayede su ve kimyasal tüketimi düşer. PVC malzemeden yapıldığı için oldukça hafiftir. Bu sayede su dağıtım sistemine bakım yapılma durumunda rahatlıkla sökülebilir.

Hava Giriş Panjuru



Hava giriş panjurları soğutma kulesindeki suyu içeride tutmayı dış ortamdaki kirliliği ise dışarıda tutmayı sağlar. Panjurun tasarımı kule içine taze havayı en verimli şekilde alacak şekilde dizayn edilmiştir. Özel formu sayesinde ise güneş ışığını içeri almayarak yosun oluşumunu en aza indirir.

Aksiyal Fan



Bütün ürünlerimizde farklı modellerde ve malzeme sınıflarından fanlar kullanılabilmektedir. Kullanılan tüm fanlar dizayn sınıflarının son nesillerine göre üretilmektedir. Sessiz, Ultra sessiz seçenekler ve korozyona karşı dayanım için farklı malzeme seçenekleri mevcuttur.

Kayıř Tahrikli Fan Sistemi



Kayıř tahrikli sistemler daha düşük fan devirleri gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadır. Genellikle fan apı 1800 mm ve daha büyük fan apı uygulamalarında kullanılmaktadır. TAY serisi sođutma kulesi için özel tasarlanmış kayıřlar ile sistem tahrik edilmektedir. Multi kanallı ve yüksek sertliđi ile uzun ömür sağlamaktadır. Kayıř tahrik sistemi bakım kolaylıđı sağlamaktadır. İlk kalkıřlarda düşük ses seviyesi imkanı vermektedir.

Direk Tahrikli Fan Sistemi




Fan motorlarının fana direkt akuple olarak alıřtırıldıđı sistemlerdir. Düşük fan apları için uygulanan tahrik sistemidir. Bakım ve iřletme bakımından kolaydır.

Diřli Tahrikli Fan Sistemi



Diřli tahrikli motor sistemlerinde, motor ve diřli kutusu aynı eksen üzerindedir. Güç iletimi diřliler vasıtasıyla sađlanır. Diřli kutusunun ana bileřeni diřliler olup, bu diřliler vasıtasıyla motor dönme hızı düşürölür.

Elektrik Motoru

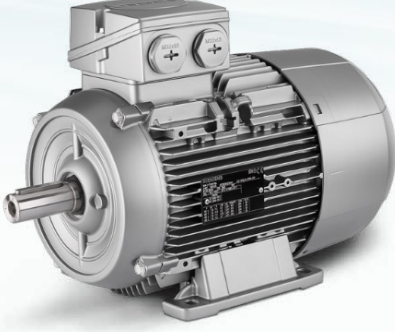

Elektrik motoru, elektrik enerjisini, mekanik enerjiye dönüştüren cihazlardır. Elektrik motorları manyetik alan ve sargı akımı arasındaki etkileşimle kuvvet üretir ve taşıyıcı kaidenin üstünde konumlandırılır. Kapalı çevrim su soğutma kulelerinde kullanılan motorlar IE3 veya daha yüksek enerji sınıfına sahiptir. Elektrik motoru fan torkunu oluşturan bileşendir. Motorun torku fana kayış ya da dişli vasıtasıyla iletilir.

Dış Kaplama



Dış gövde malzemesi genel olarak Z600 metre kareye 600 gram çinko ihtiva eden sacdan üretilmektedir. Sacların iç ve dış yüzeyleri ise polimer esaslı epoksi boya ile kaplanmaktadır. Müşterinin isteğine göre paslanmaz çelik uygulamaları da yapılmaktadır.

Havuz Suyu Isıtıcıları



Kış koşullarında soğutma kulesi işletmesi için gereklidir. Sıcaklık transmitteri yardımıyla havuz suyu sıcaklığı kontrol edilir. Bu sayede havuz suyunun donması engellenir. Bakır ve paslanmaz çelik malzemeler kullanılabilir.

Mekanik Seviye Şamandırası



Şamandıralı seviye vanası, havuz su seviye kontrolü amacıyla kullanılır, yatay olarak tasarlanan kol ile şamandıra boyu ayarlanabilir. Sıvı seviyesinin yükselmesi ile vana kapanır veya tam tersine sıvı seviyesindeki yükselme ile vana açılır ve boşaltmaya başlar.

Titreşim Şalteri



Kulenin en üst bölümünde fan bacasının hemen yanında bulunur. Fan grubunda oluşan titreşimle çalışma durumlarında titreşimi algılayarak elektrik motorunun devreden çıkmasını sağlar.

Yarı Kapalı Sistem Çözümleri

Avantajları


- Düşük ilk yatırım maliyeti.
- Düşük işletme maliyeti.
- Düşük kimyasal ihtiyacı.
- Düşük fan elektrik tüketimi
- Temiz proses suyu



Soğutma kulesi devresi ile proses devresi arasına yerleştirilen plakalı eşenjör sayesinde ortamdaki kirletici etkilerden prosesiniz korunmuş olacaktır. Soğutma kulesi devresi kendi içinde dönüşünü sağlayacak, proses suyu ise devresini kendi içinde tamamlayacağı için prosesiniz her daim dış ortam etkilerinden korunacaktır. Aynı zamanda antifiriz kullanan işletmelerde daha düşük antifiriz kullanıma ihtiyaç duyacaktır. Böylece antifiriz maliyetlerinin düşmesini sağlayacaktır.

Opsiyonel Ekipmanlarımız

Bakım Platformu

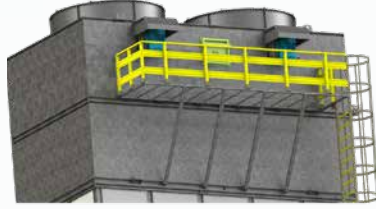

Soğutma kulelerinin bakım ve onarımını yapmak için özel tasarımı platformlarımız mevcuttur. Standart olarak CTP malzemeden üretilmektedir. Özel istek üzerine galvanizli çelik veya paslanmaz olarak da üretilebilir.

Ultra Sessiz Fan



Ultra sessiz fanlar, pahalı ve hantal ses sönümlenme ekipmanlarıyla kıyaslandığında oldukça sessizdir. Özel imal edilmiş ultra sessiz fanlar, klasik fanlara göre 20 db kadar daha düşük ses seviyesi üretmektedir. 710 mm'den 10.400 mm' ye kadar ultra sessiz fanlar imal edilmektedir.

Farklı Renk Opsiyonları




Müşterimizin ihtiyaçlarına göre istenilen renk uygulamaları mevcuttur. Müşterimizin istediği renk kodunu belirtmesi sonrasında farklı renk opsiyonları sunulmaktadır.

Havuz Süpürme Sistemi




Kule havuzuna kurulan özel tasarımımız olan süpürme sistemi sayesinde havuz tabanında sürekli su sirkülasyonu sağlanmaktadır. Bu sayede kule havuz tabanında çökelti oluşumu önlenerek kule havuzu her daim temiz kalmaktadır. Kule performans düşümü önlenerek kuleniz her daim temiz kalacaktır.

Susturucu



Soğutma kulelerinde istenilen ses seviyelerini sağlamak amacıyla tasarlanan özel susturucular ile istenilen ses seviyesi değerleri sağlanmaktadır.

Antivortexhood

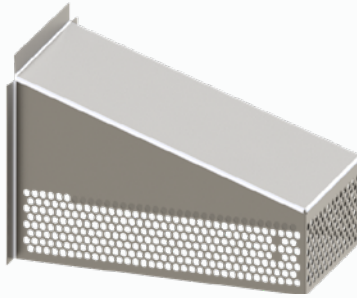

Eğer pompa yeteri kadar su ile beslenmezse kuru çalışır. Bunun sonucunda sağlıksız çalışma ve arızalanmalar kaçınılmazdır. Antivortexhood'un temel amacı sirkülasyon pompasını kuru çalışmaya ve kaviteasyona karşı korumaktır.

MCC ve DDC Elektrik Panosu ve Otomasyon Sistemleri



Su soğutma kulesi otomasyon panosu kule üzerinde bulunan Fan, Pompa ve Elektrikli ısıtıcıların çalıştırılmasını sağlamaktadır. Bu ekipmanların çalışması için pano iç öretme saçıında bulunan motor sürücü ekranları, butonlar ve sinyal lambalarından yararlanır. Birinci fan sürücü sistemde Master olarak adlandırılır. Tüm kontrol senaryosu bu sürücü üzerinden çalışır. Kule çıkış su sıcaklık algılayıcı PT100 bağlanır. Sıcaklığa bağlı olarak PI kontrol ile hem kendini hem diğer sürücülerini çalıştırır. Kendi çalışması esnasında Pompa motoruna da çıkış vererek çalışmasını sağlar. Titreşim anahtarlarından alınacak sinyal ile çalışma ve durma işlemlerini gerçekleştirir. Elektrikli ısıtıcıya pano güç çıkışı sağlar ve bu çıkışın açılıp kapanması butonlar ile yapılır. Elektrikli ısıtıcı kendi termostatına bağlı çalışmasını gerçekleştirir.

Elektronik Su Seviye Kontrolü



Havuz su seviyesini elektromekanik olarak kontrol etmek için tasarlanmıştır. Değişken çevre koşullarından etkilenmeyerek havuzdaki su seviyesi manyetik olarak ölçülür ve istenilen seviyeye solenoid valf ile getirilir. Şebeke basıncı en fazla 10 bar olmalıdır. Taşma veya düşük su seviye alarmları için de elektronik ekipmanlar mevcuttur. Bu sayede soğutma kulesinin işletmesi kolaylaştırılmış olup, merkezi sistemlerden havuz su seviyesinin izlenebilirliği sağlanır.

Filtrasyon Sistemi



Su soğutma kulesi filtrasyon sistemi soğutma kulesinde soğutulan suda yer alan partikülleri filtre ederek soğutma kulesinden uzaklaştırır. Bu sayede soğutma kulesinin performansında artış sağlanacaktır. Korozyon riski azalır. Düşük enerji ve kimyasal tüketimi sağlayacaktır.



Notlar

A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for writing notes.



Notlar

A series of horizontal dashed lines spanning the width of the page, providing a template for writing notes.



FORM

FORM FREVA SOĞUTMA SİSTEMLERİ A.Ş.

🌐 www.formfreva.com ✉ info@formgroup.com
FORM Freva Soğutma Sistemleri A.Ş.
Eyüpsultan Mah. İbni Sina Cad. No: 7 Sancaktepe, İstanbul, Türkiye